



施設配置図

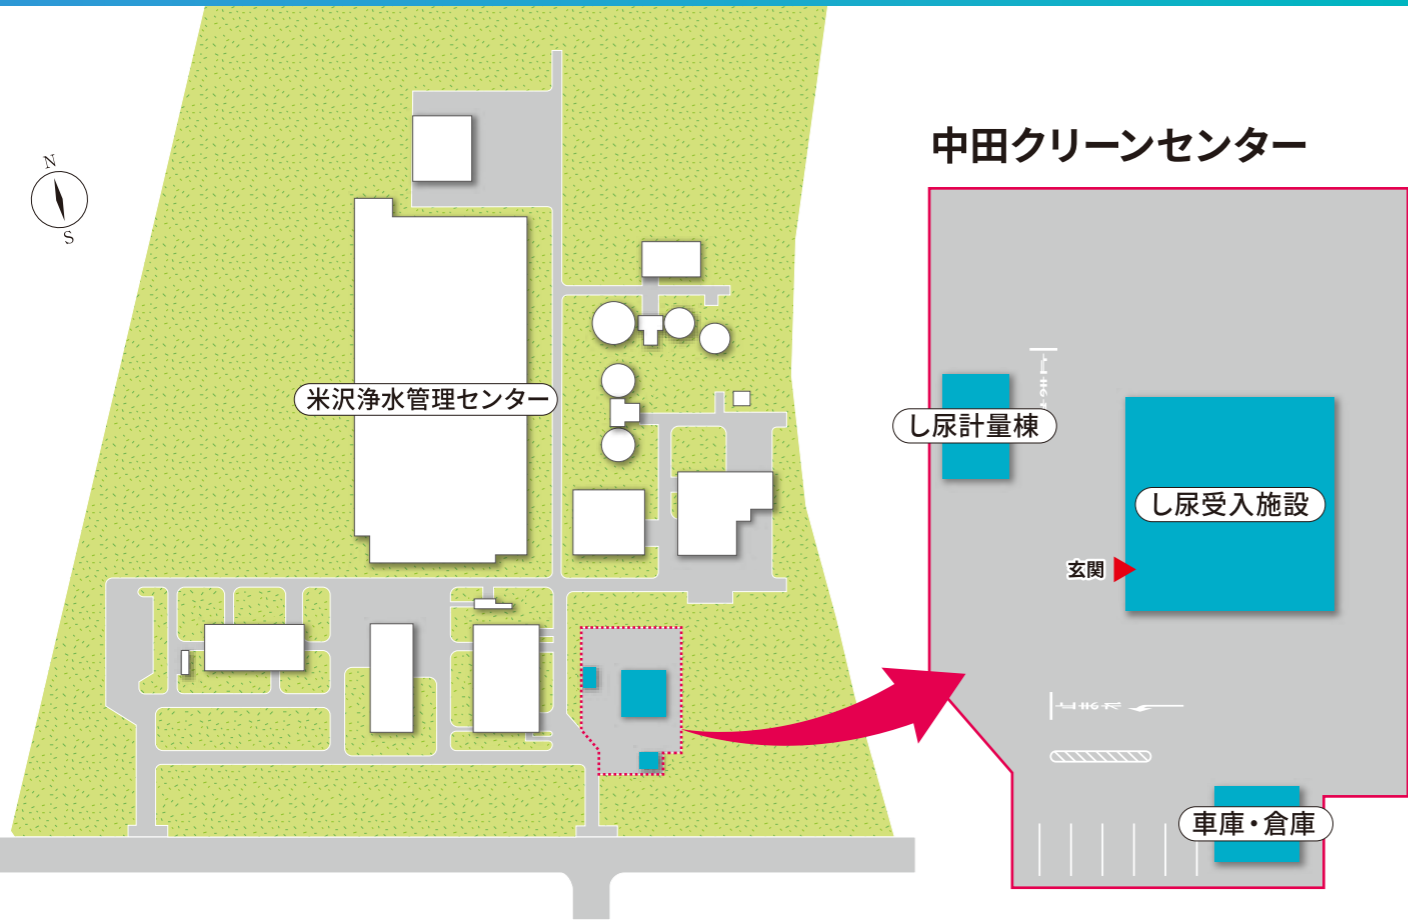

置賜広域行政事務組合  
中田クリーンセンター  
し尿受入施設

中田クリーンセンター フロアマップ

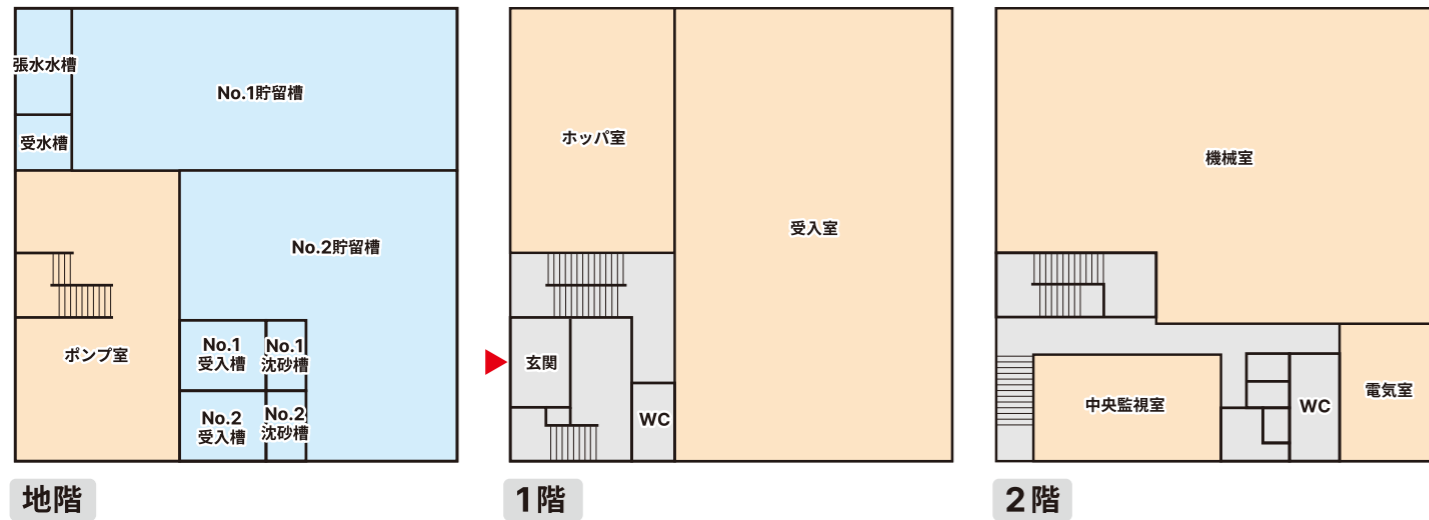

置賜広域行政事務組合  
中田クリーンセンター  
し尿受入施設

〒992-0011  
山形県米沢市中田町1660番地

TEL. 0238-49-8278  
FAX. 0238-49-8279

■事業主体

**米沢市**  
〒992-0012 山形県米沢市金池五丁目1番23号  
Tel. 0238-22-4511 / Fax. 0238-23-6177

■施工監理

**株式会社 日産技術コンサルタント**  
〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町三丁目1番8号  
Tel. 06-6243-2301

■設計・施工

**JFE・金子特定建設工事共同企業体**  
 **みずから、これから。**  
TIAS **月島JFEアクアソリューション株式会社**  
〒104-0053 東京都中央区晴海三丁目5番1号  
Tel. 03-5560-6433

**金子建設工業株式会社**  
KANEKO KENSETSU KOGYO Co.,Ltd.  
〒992-0051 山形県米沢市城北二丁目1番17号  
Tel. 0238-23-7337




## 施設概要

- 事業主体 米沢市
- 建設・管理 置賜広域行政事務組合
- 施設名称 中田クリーンセンター し尿受入施設
- 所在地 山形県米沢市中田町1660番地  
米沢浄水管理センター敷地内
- 処理対象物 し尿・浄化槽汚泥
- 敷地面積 131,733.00m<sup>2</sup>
- 建築面積 477.74m<sup>2</sup>(処理棟+計量棟+車庫・倉庫棟)
- 延床面積 929.70m<sup>2</sup>(処理棟+計量棟+車庫・倉庫棟)
- 処理方式 前処理+無希釈投入方式
- 処理能力 100kL/日(し尿28kL/日、浄化槽汚泥72kL/日)
- 投入先 米沢浄水管理センター
- 施工監理 株式会社日産技術コンサルタント
- 設計・施工 JFE・金子特定建設工事共同企業体
- 工期 2022年11月22日～2025年3月18日
- 竣工年月 2025年1月
- 交付金 社会資本整備総合交付金

## 施設の特徴

- 01 本施設は、下水処理場である米沢浄水管理センター敷地内に新たに整備しました。
- 02 し尿・浄化槽汚泥等を前処理後、米沢浄水管理センターの汚泥処理系に投入する施設です。
- 03 脱水後のし渣は、含水率を60%以下にして場外搬出処分します。

## し尿・浄化槽汚泥の流れ

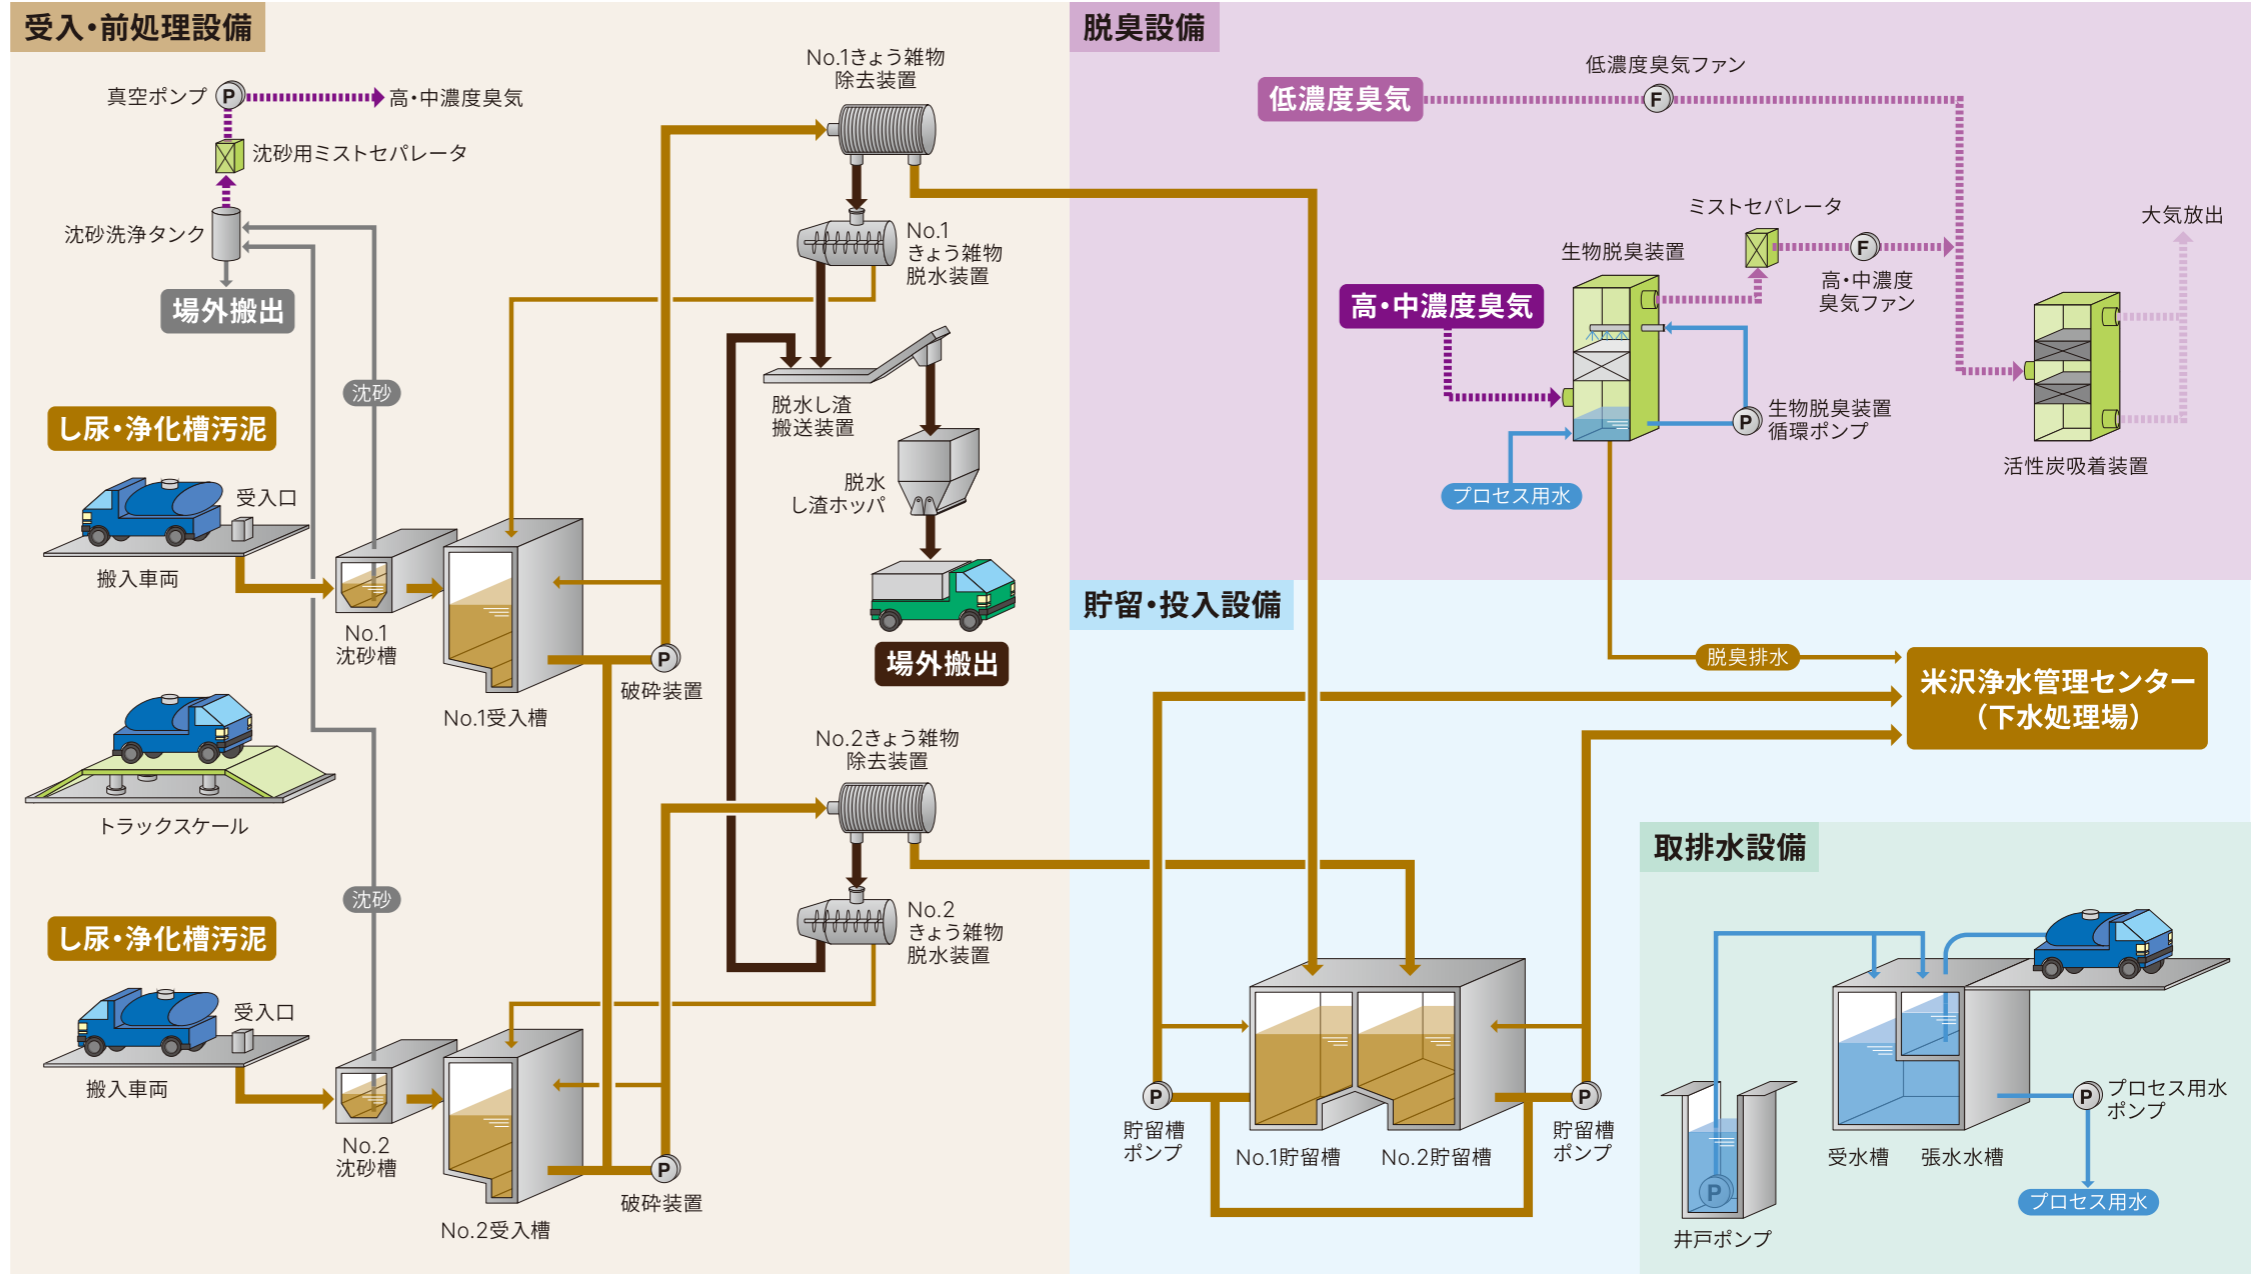

## 主要設備



**トラックスケール**

各家庭から収集された、し尿・浄化槽汚泥の重さをはかります。



**受入室**

し尿・浄化槽汚泥を受入口から投入し、砂・小石等を除去した後、破碎装置できょう雑物を破碎します。



**きょう雑物除去装置**

破碎したきょう雑物を取り除きます。



**きょう雑物脱水装置**

除去したきょう雑物は、きょう雑物脱水装置で脱水後、場外処分します。



**生物脱臭装置**

高・中濃度臭気は、微生物の力でのいの主成分を脱臭します。



**活性炭吸着装置**

低濃度臭気は、活性炭の吸着力によりにおいがほとんどなくなってから大気中に放出します。



**中央監視室**

施設の運転状況の監視及び計量業務を行います。